

Schalldichte HERT-Türen

Portes insonores HERT

HERT-Türen sind das Ergebnis langjähriger Fabrikationserfahrung und Forschungsarbeit. Sie erfüllen alle verlangten Voraussetzungen und haben sich seit Jahren auch unter höchster Beanspruchung bestens bewährt. Ihre unauffällige Dicke garantiert eine von der EMPA geprüfte Schalldämmung von 41 dB(A). Die jederzeit nachregulierbare, elastische Dichtung ist so eingebaut, daß sie beim Anfassen der Türe nicht beschädigt werden kann. Die patentierte Anticorodal-Schwelle ist leicht überfahrbar und schließt die Türe gegen den Boden hermetisch ab.

Anwendungsgebiet

Spitäler, Private und Verwaltungsgebäude, Banken, Hotels usw. Für Hotels steht eine schalldichte Türe mit Spezialschließung zur Verfügung, die den Gästen das höchstmögliche Maß an Sicherheit und Bequemlichkeit bietet.

Materialzusammensetzung

Die Türen werden mit Futter und Verkleidung, auf Rahmenkonstruktion oder Eisenzargen geliefert.

Türe und Türdoppel aus Spanplatten:
zum Streichen
mit Kunstharzbelag
Furniert (jede Holzart)

Isolation:
Isolationsfüllung dreischalig aus schwerbrennbarem Material.

Les portes HERT sont le résultat de plusieurs années d'expérience de fabrication et de travail de recherche. Elles remplissent toutes les conditions requises et ont fait preuve, depuis de nombreuses années, d'une efficacité répondant aux plus hautes exigences. Leur épaisseur modérée garantit une isolation phonique contrôlée par le LFEM de 41 dB(A). Le joint élastique, réajustable en tout temps, est posé de façon à ne pouvoir être abîmé lors du maniement de la porte. Le seuil breveté en anticorodal se passe facilement et constitue une fermeture hermétique entre le sol et la porte.

Domaine d'application


Hôpitaux, bâtiments administratifs, maisons privées, banques, hôtels, etc. Il existe pour les hôtels une porte insonore avec fermeture spéciale qui assure aux clients un maximum de sécurité et de confort.

Composition

Les portes sont livrées avec châssis et garniture d'hublot, sur faux cadres ou huisseries métalliques.


Vantaux en panneaux agglomérés:
à peindre
avec revêtement en stratifié
plaqué bois (essence à choix)

Isolation:
Structure intérieure en trois couches composée d'un matériau difficilement inflammable.

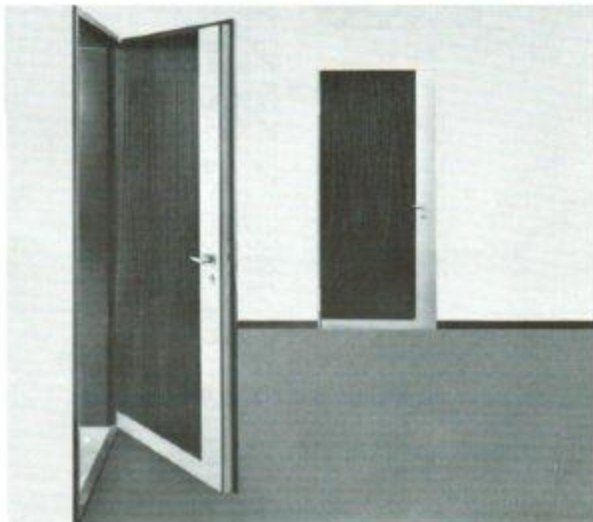


Form, Maße

Futtertüren Typ HERT
Türblatt schalldämmend 41 dB(A)
Schrägalzdichtung, Filzband ringsum
nachstellbar

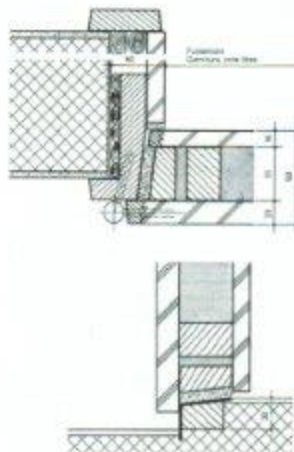


Portes avec cadre et faux cadre type HERT
Panneau de porte acoustique 41 dB(A)
Joint d'étanchéité sur battues
obliques, bande de feutre réglable de
tous les côtés

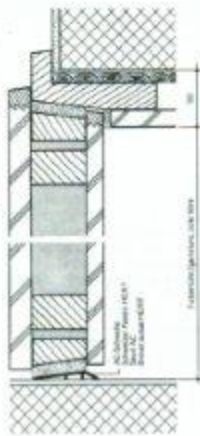


Forme, dimensions

Schalldämmende Türen Typ HERT
Portes acoustiques type HERT

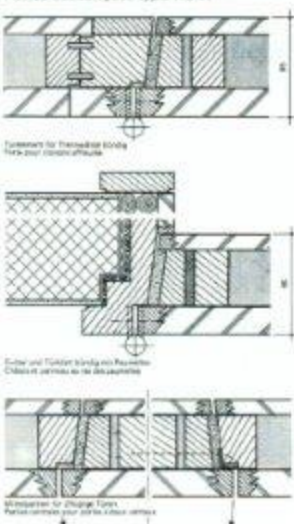


Zarge Typ US-SH
Türblatt schalldämmend 41 dB(A)
Schrägalzdichtung ringsum, Filzband
nachstellbar

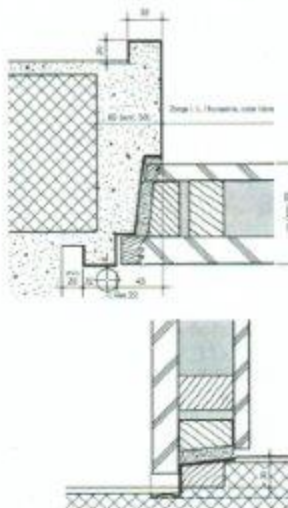

Huisserie type US-SH
Panneau de porte acoustique 41 dB(A)
Joint d'étanchéité sur battues
obliques de tous les côtés, bande de
feutre réglable



Zargendetail
Détail d' huisserie

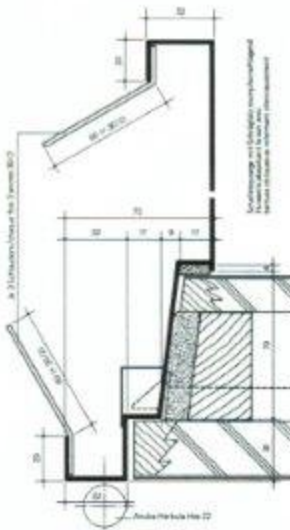

Hert & Co. AG
Schreinerei, Schallsolationen
Affolternstraße 142
8050 Zürich
Telefon 01 312 16 28

HERT

Firmeninformation

Lassen Sie sich für Ihr nächstes
Bauvorhaben unverbindlich beraten.
Wir unterbreiten Ihnen gerne detaillierte
Vorschläge und Offerten, auch für den
Umbau von bestehenden Türen.

Referenzen

Auf Wunsch senden wir Ihnen unsere
ausführliche Referenzliste.

Informations générales

Lors d'un prochain projet de construction,
faites-vous conseiller sans
engagement. Nous vous soumettons
volontiers des propositions et des offres
détaillées, également pour la trans-
formation de portes existantes.

Références

Liste de références complète sur
demande.